

Capatect-Gewebe 650/110

სპეციალურად აღჭურვილი, მოცურების მიმართ მედეგი მინაბოჭკოვანი ბადე



პროდუქტის აღწერა

გამოყენების სფეროები

არმირების ბადე Capatect-WDVS A და B თერმოსაიზოლაციო სისტემებისთვის, შემდეგ პროდუქტებში ჩასაყოლებლად:
 Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133
 LEICHT Capatect-ZF-Spachtel 699
 Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
 Capatect-ArmaReno 700
 Capatect-ArmaReno Sockel
 CarbonSpachtel
 CarboNit

თვისებები

- მაღალი სიმტკიცის მინაბოჭკოვანი ბადე
- ტუტეების მიმართ მედეგი
- დამარბილებლების გარეშე
- ბადის უჯრების ზომა 4 x 4 მმ
- ჩამოჭრილი კიდეები

შეფუთვა

50 მ რულონი, სიგანე 1,10 მ = 55მ²

ფერი

ნარინჯისფერი

შენახვის პირობები


შეინახეთ მშრალ ადგილას.

ტექნიკური პარამეტრები

- საწყისი სიმტკიცე გაჭიმვისას (გრძივი/განივი): 1750 N / 5 სმ
- ფართობზე დამოკიდებული მასა: 165 გ/მ² ± 5 %, DIN 53854-ის მიხედვით
- გაჭიმვისას საწყისი სიმტკიცის დანაკარგი ტუტე გარემოში: < 50 % (28 დღე NaOH 5%-იანი, ან. 24 საათი ტუტე ხსნარი pH 12,5/ 60° C)

მხარდამჭერი პროდუქტები

- Capatect-Diagonalarmierung 651/00
- მინაბოჭკოვანი ბადის ნაჭერი ფასადზე ღიობების (მაგ. კარები, ფანჯრები) და კუთხეების დამატებითი დიაგონალური არმირებისთვის
 ზომა: დაახლ. 330 x 500 მმ
 შეფუთვა: ყუთი, 100 ცალი

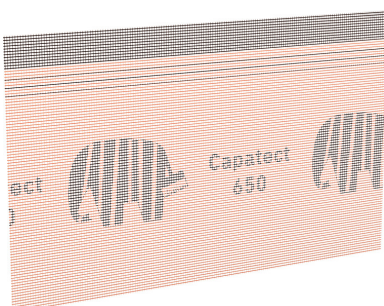

	■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 მინაბოჭკოვანი ბადის ელემენტი ზღუდარების და წირთხლების კუთხეების დიაგონალური არმირებისთვის ზომა: დაახლ. 200 x 200 მმ ზღუდარის სიღმე: 20 სმ შეფუთვა: ყუთი, 25 ცალი
გამოყენება	
ხარჯი	1,1 მ²/მ²
დატანის მეთოდი	არმირების შესაბამისი მასა დაიტანეთ თბოსაიზოლაციო ფილების მთელ ზედაპირზე, საბოლოო ფენის 2/3 სისქეზე, ქსოვილის მთელი სიგანის გათვალისწინებით. Capatect-Gewebe 650, 10 სმ - ის გადაფარვით, მცირე დაწოლით დააფიქსირეთ მასში, რის შემდეგაც “სველი-სველზე” მეთოდით სრულად დაფარეთ ბადის ზედაპირი არმირების მასით. დანაფარის საბოლოო სისქე დამოკიდებულია არმირების მასის სახეობაზე.
შენიშვნები	
უტილიზაცია	მასალის ნარჩენები უტილიზირებული უნდა იქნას EAK 101103 (მინაბოჭკოვანი მასალის ნარჩენი) ან EAK 170904 (შერეული სამშენებლო ნარჩენი) შესაბამისად.
ტექნიკური კონსულტაცია	მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევები პრაქტიკაში არსებული ყველა ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში, კონსულტაციისათვის მიმართეთ კაპაროლის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის შეძენა. კომპანია კაპაროლი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შპს კაპაროლ ჯორჯია ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო office@caparol.ge www.caparol.ge